


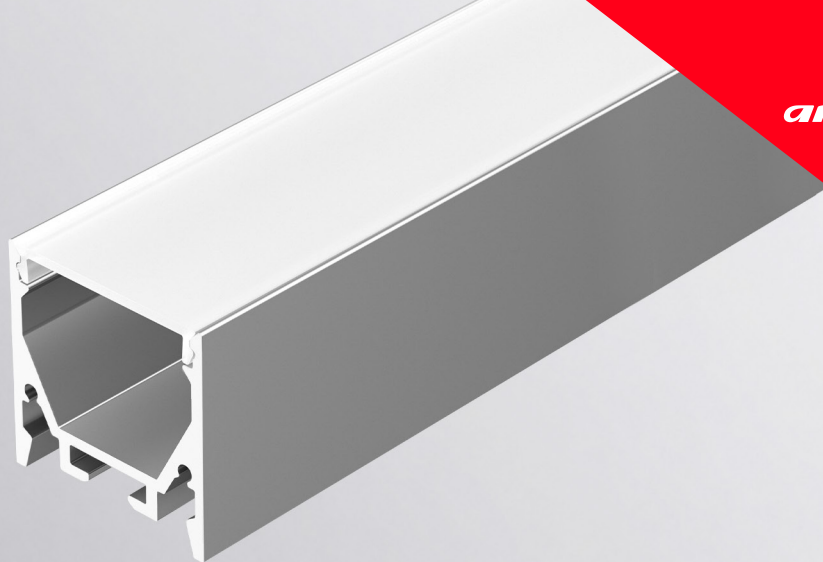

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-2525-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль для линейных светильников.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
— подвесной,
— накладной.
- Экран, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной/Подвесной






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	053804
Модель	LINE-2525-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×25×25 мм
Ширина площадки для лент	12.8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	27 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

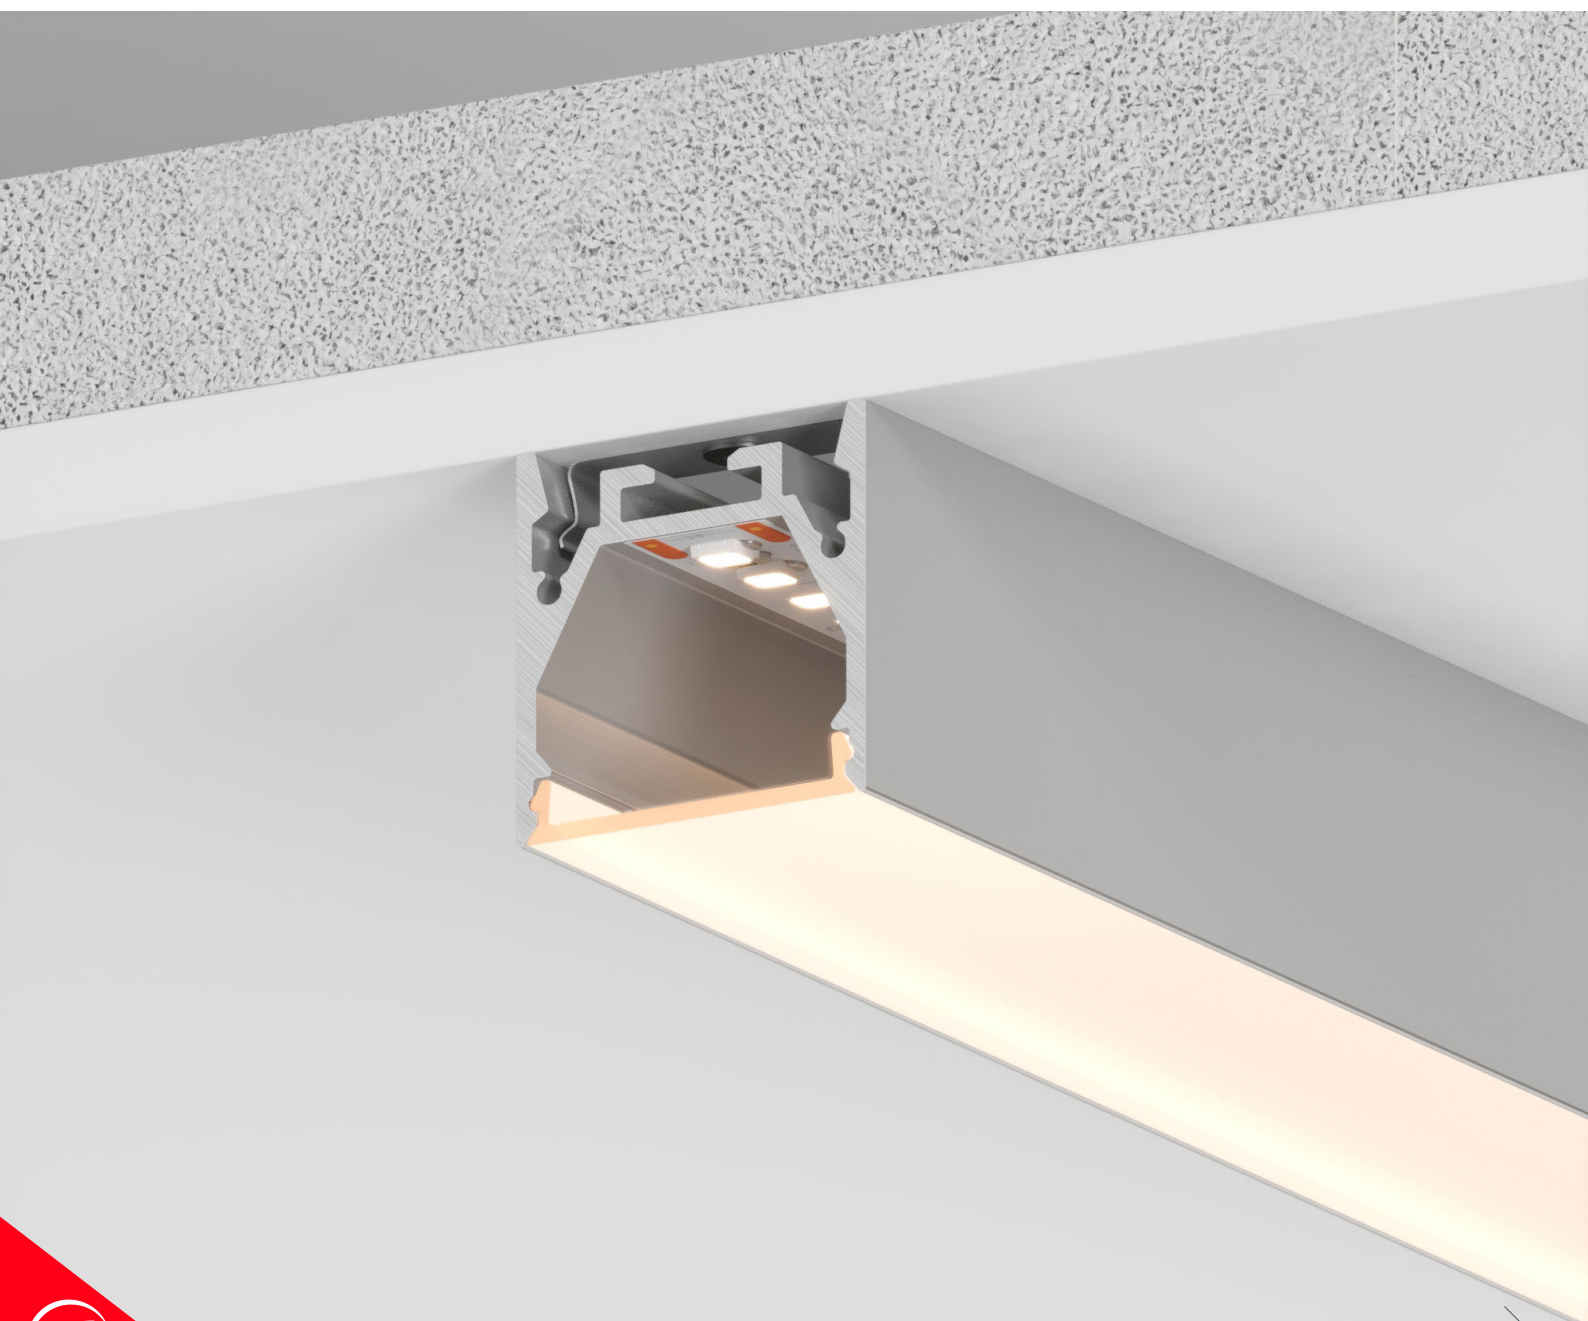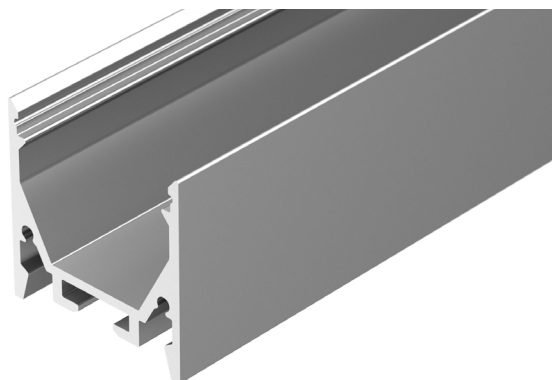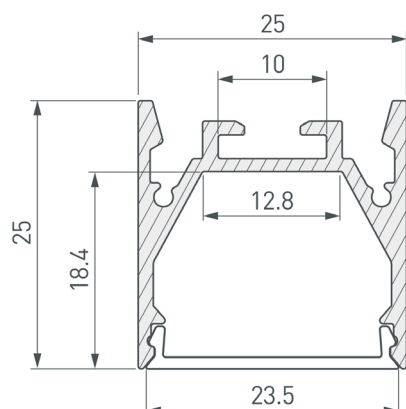

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на потолочные держатели
Необходимые компоненты:

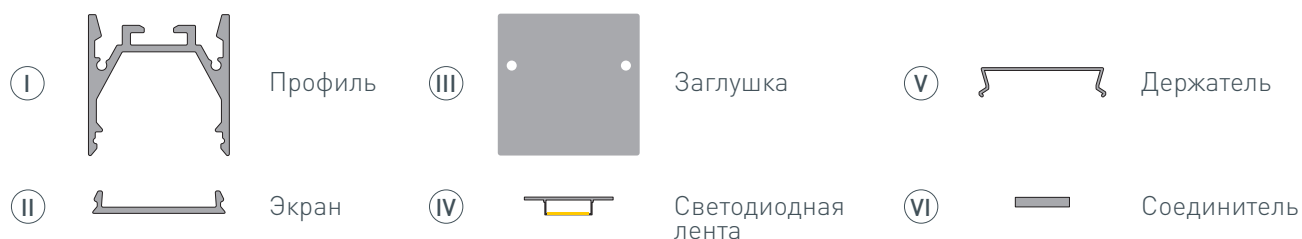


- 1** / Просверлите отверстия в профиле **Ⓘ** для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **Ⓘ** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.




- 2** / Закрепите держатели **Ⓥ** на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

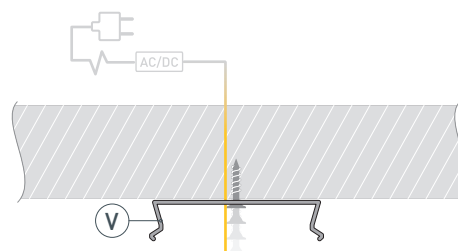


- 3** / При необходимости соединения двух и более профилей **I** закрепите их между собой соединителями **VI**. Перед приклеиванием ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4** / Установите профиль **I** на держатели **V**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Подключите ленту **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

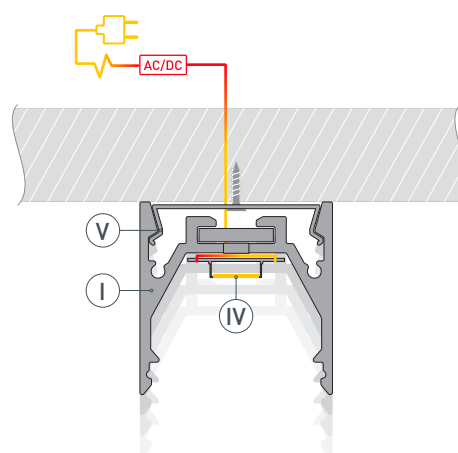


- 5** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.

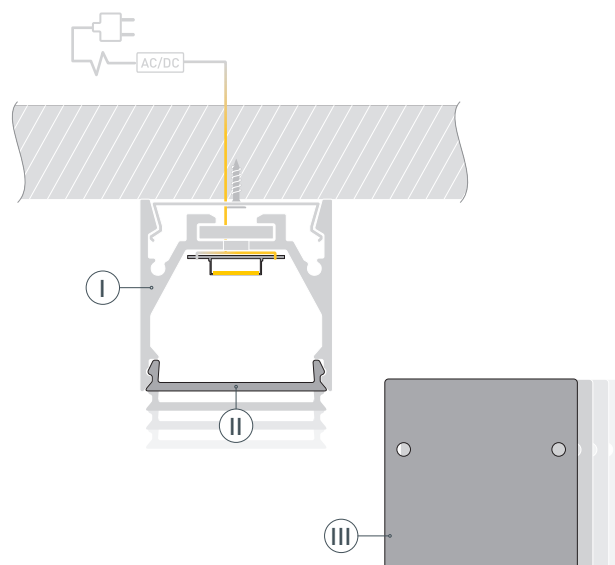

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы


Необходимые компоненты:

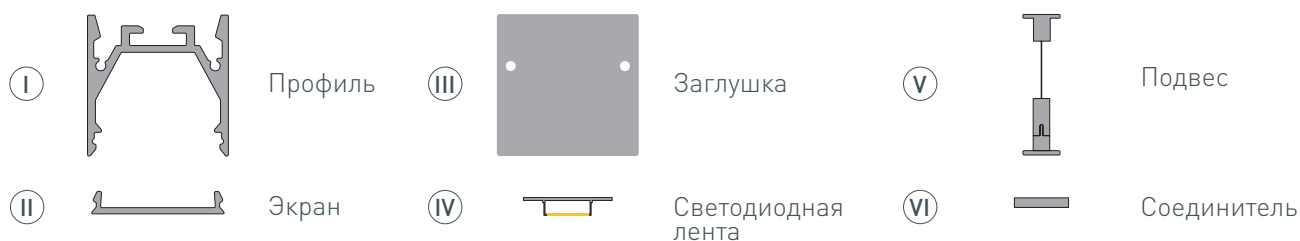


- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.




- 2 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑥. Перед приклеиванием ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 3** / Закрепите на поверхности подвесы (V) и установите на них профиль (I). Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле (I). Подключите ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

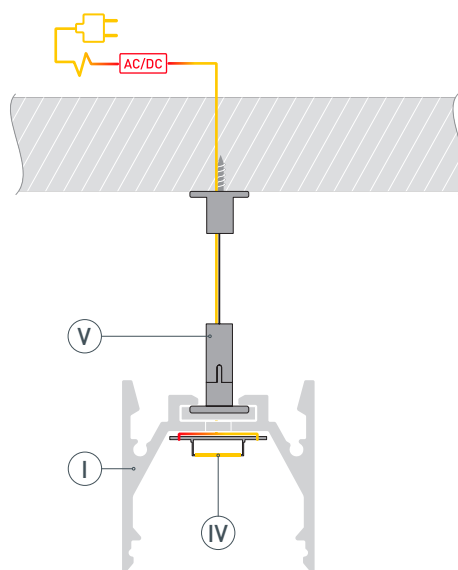

- 4** / Установите на профиль (I) заглушки (III) и экран (II).

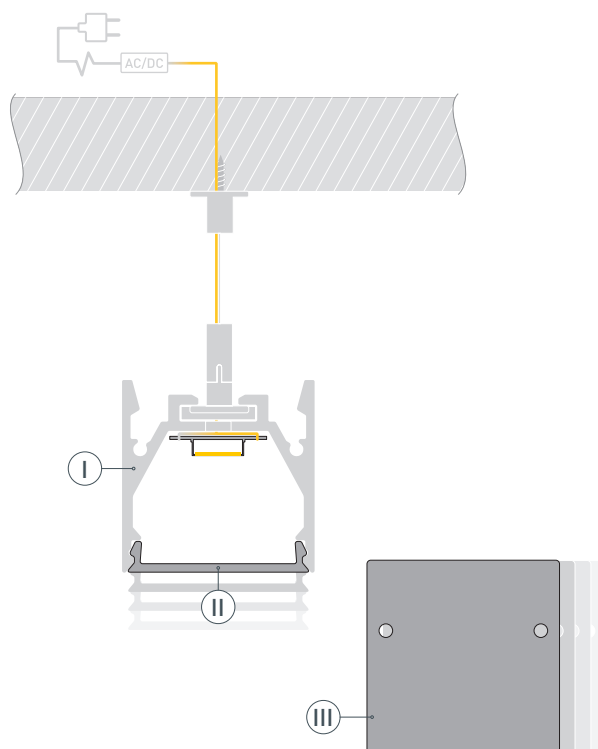

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




053807
W24-2000 OPAL

Экран



060601
W24-10000 OPAL

Заглушка

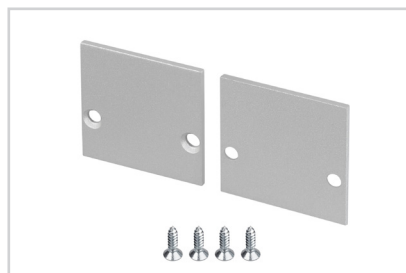


060599
LINE-2525 глухая

Соединитель




060841
LINE-2525-180 Set

Соединитель

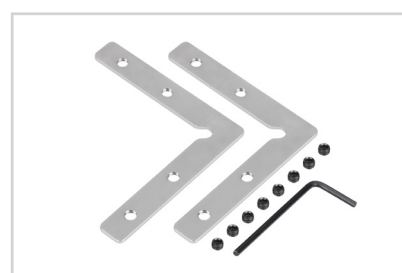

060839
LINE-2525-90 Set

Держатель

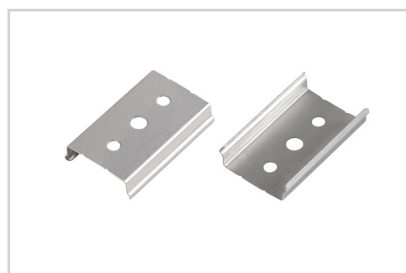

060602
LINE-2525

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



038709
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)