

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-3020-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Для создания линейных накладных светильников серебристого цвета.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников серебристого цвета.
- Для основного и акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 24 мм.



24 мм



Накладной





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

|  |  |
|--|--|
| Артикул  | <b>046962</b>  |
| Модель   | <b>LINE-3020-2000 ANOD</b>   |
| Цвет   |  <b>серебристый</b> |
| Покрытие   | <b>анодированное</b>   |
| Форма (сечение)                                    | <b>прямоугольная</b>   |
| Назначение   | <b>для контурной подсветки</b>   |
| Размеры профиля                                    | <b>2000×30×20 мм</b>   |
| Ширина площадки для лент                           | <b>24.8 мм</b>   |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>27 Вт</b>   |

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

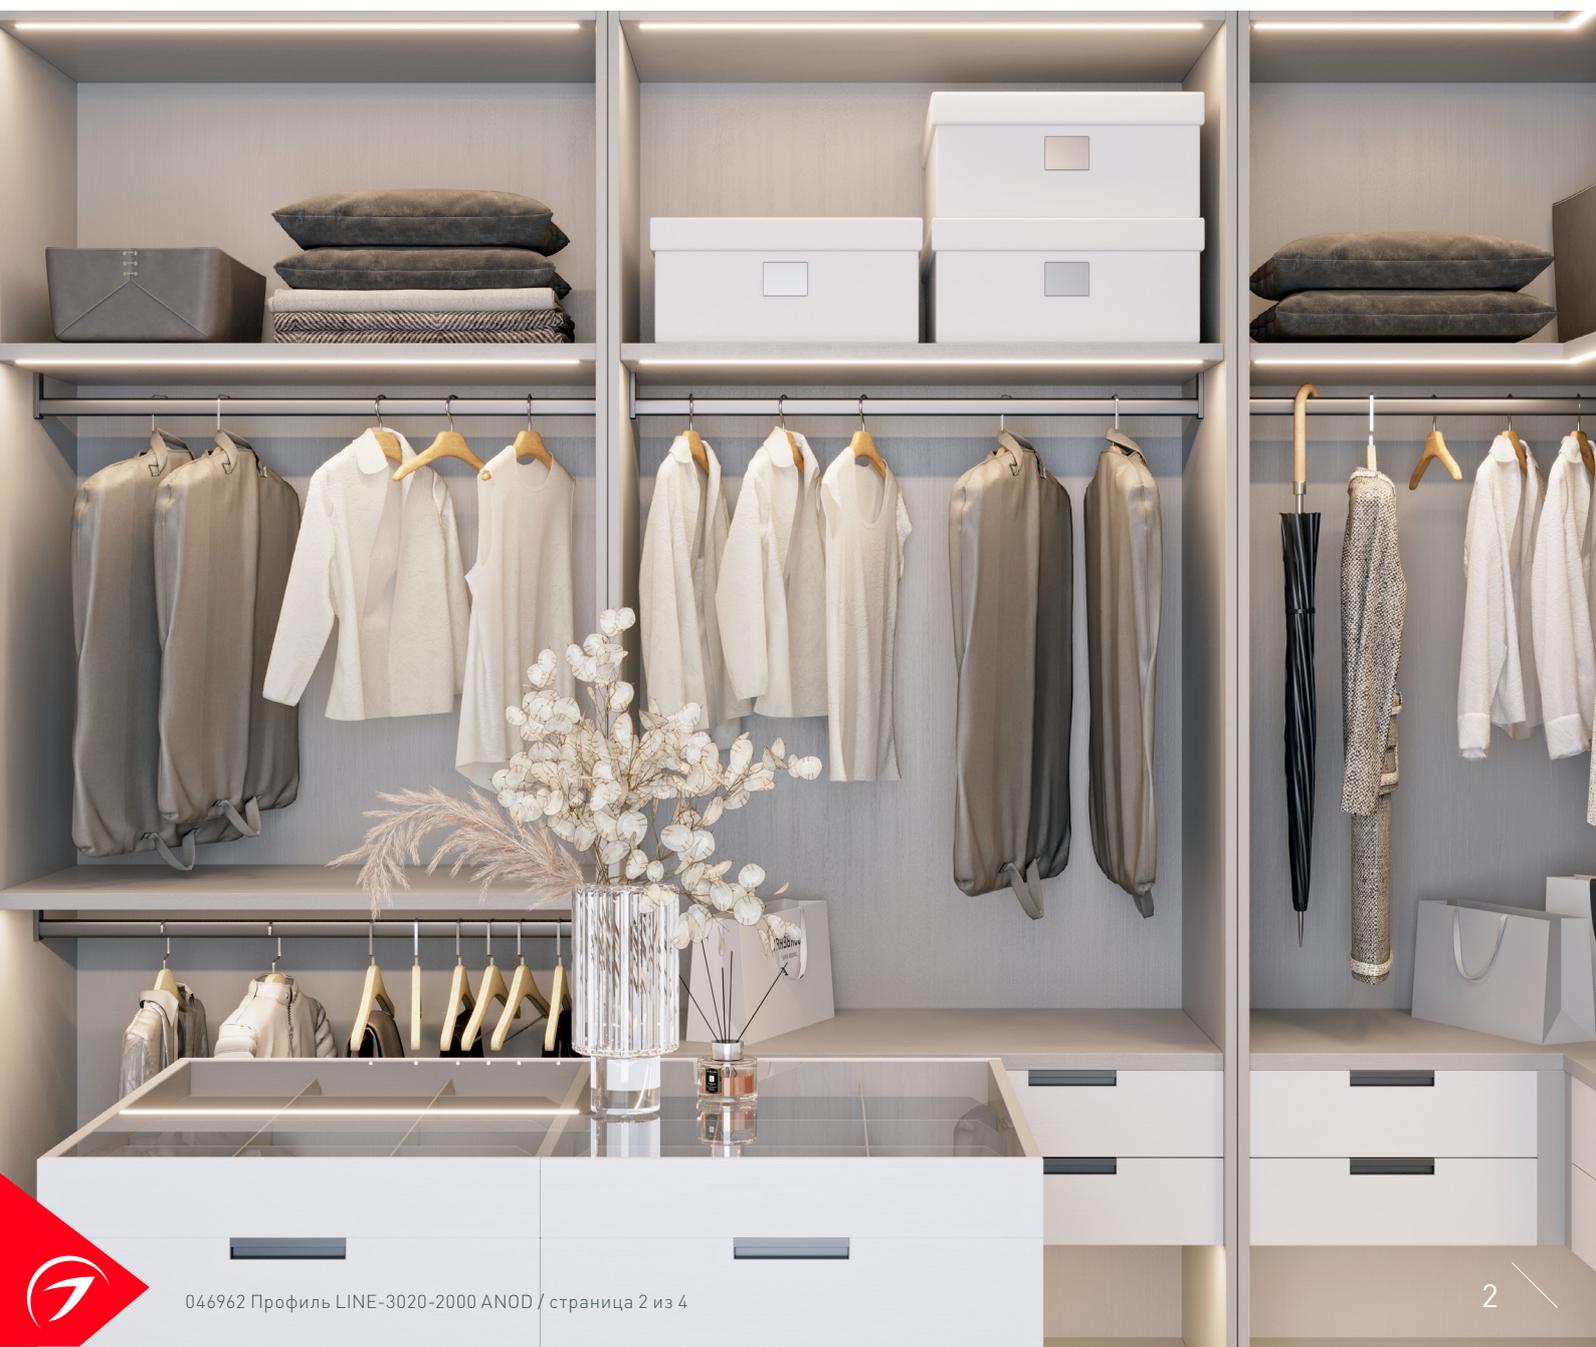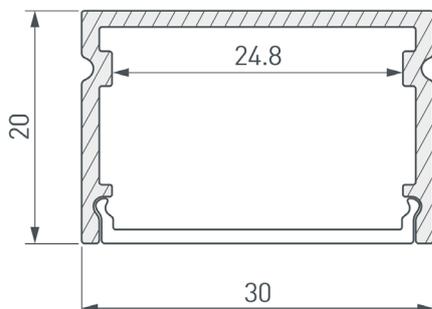


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1 / Просверлите отверстие в профиле I для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле I в отверстии для вывода кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

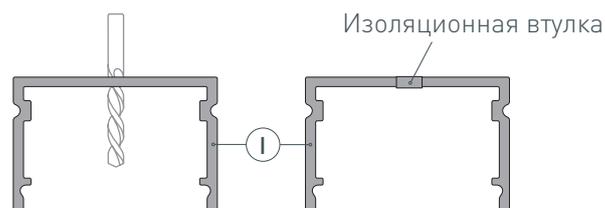


- 2 / Закрепите держатели V на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

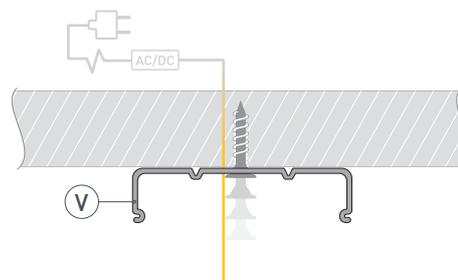

- 3 / Перед приклеиванием светодиодной ленты IV рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите светодиодную ленту IV на профиль I и пропустите кабель питания для светодиодной ленты через изоляционную втулку или через отверстие в заглушке VI. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите заглушки III на профиль I.

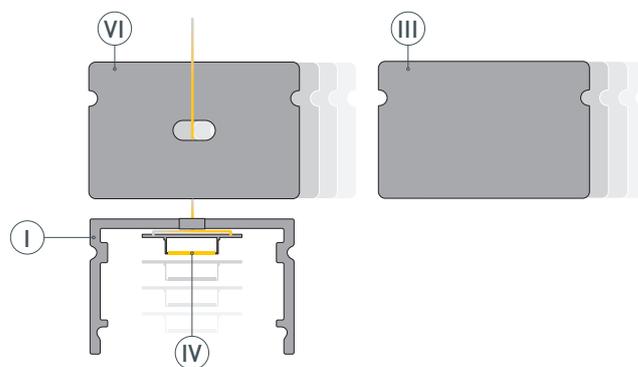

- 4 / Подключите светодиодную ленту IV к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите профиль I в держатели V. Установите экран II на профиль I.

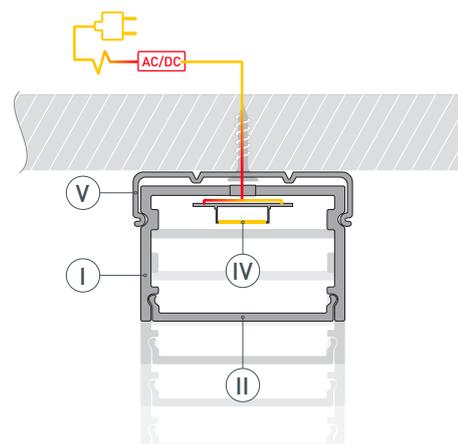

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



**047016**  
LINE-3020-2000 OPAL

Заглушка

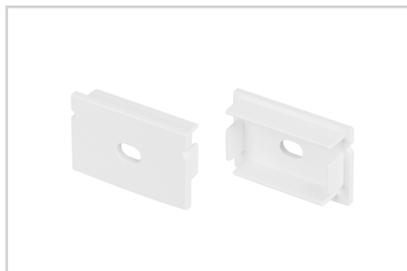

**047017**  
LINE-3020 с отверстием

Заглушка



**047018**  
LINE-3020 глухая

Держатель



**047375**  
LINE-3020