



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-SLIM20-H13-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль.
- Компактные размеры.
- Доступны угловые и поворотные держатели.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Может встраиваться в паз.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 15 мм.



15 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023721
Модель	SL-SLIM20-H13-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×20×13 мм
Ширина площадки для лент	15 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

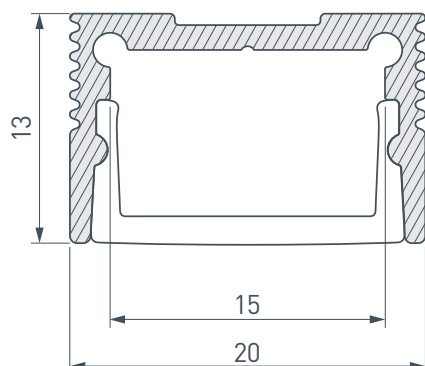


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|-----------|
| ❶ |  | Профиль | ❸ |  | Заглушка | ❺ |  | Держатель |
| ❷ |  | Экран | ❹ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Закрепите держатели (❺) на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (❶) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (❶) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

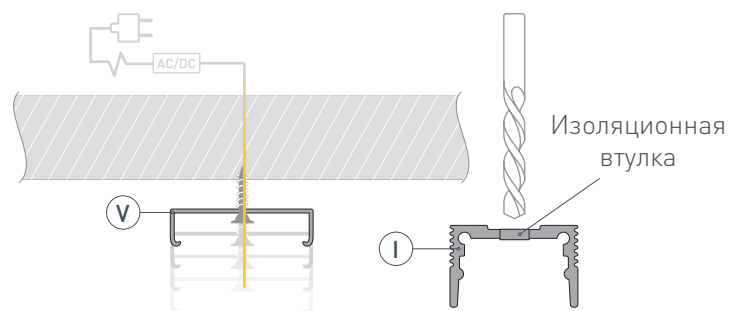


- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (❶). Установите в профиль (❶) светодиодную ленту (❹) и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3** / Установите профиль (❶) в держатели (❺). Подключите светодиодную ленту (❹) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (❹). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

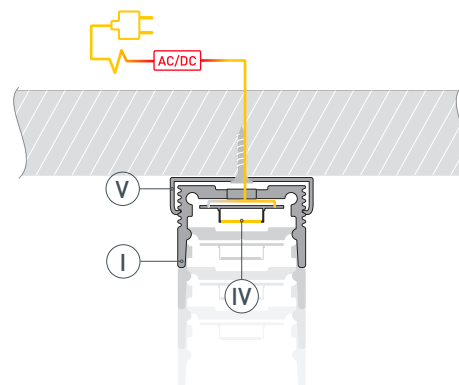

- 4** / Установите на профиль (❶) экран (❷) и заглушки (❸).

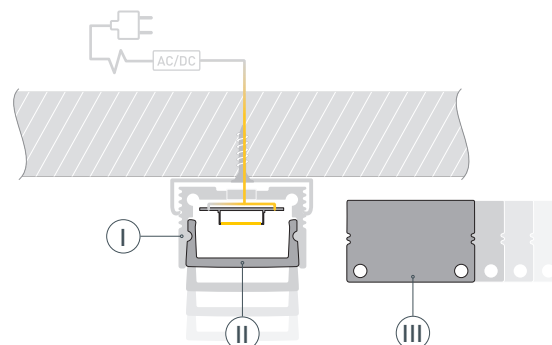


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на угловые держатели
 Фиксация профиля под углом 45° без возможности изменения
 Необходимые компоненты:




- 1 / Закрепите угловые держатели ❺ на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ❶ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ❶ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

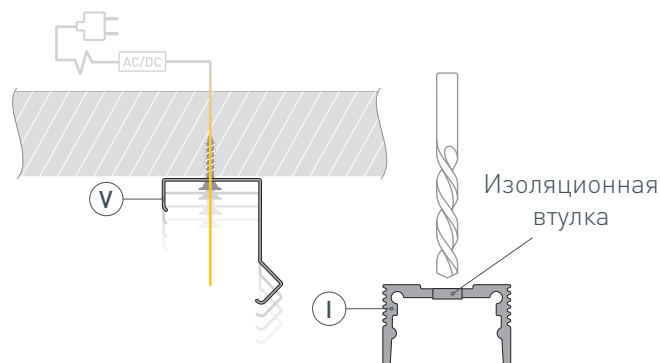


- 2 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ❶. Установите в профиль ❶ светодиодную ленту ❹ и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3 / Установите профиль ❶ в угловые держатели ❺. Подключите светодиодную ленту ❹ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ❹. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

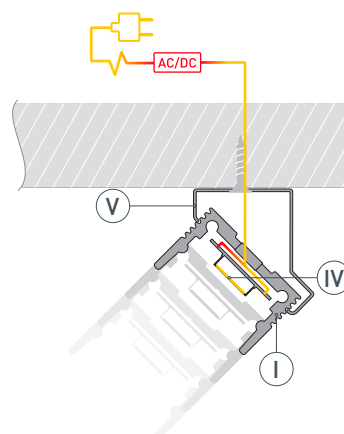

- 4 / Установите на профиль ❶ экран ❷ и заглушки ❸.

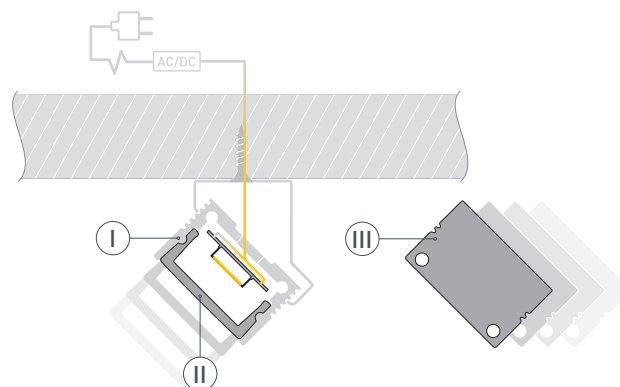


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели

Фиксация профиля под любым углом в диапазоне 180° с возможностью изменения


Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|----------------------|
| ❶ |  | Профиль | ❸ |  | Заглушка | ❺ |  | Держатель поворотный |
| ❷ |  | Экран | ❹ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Закрепите поворотные держатели (❺) на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (❶) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (❶) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

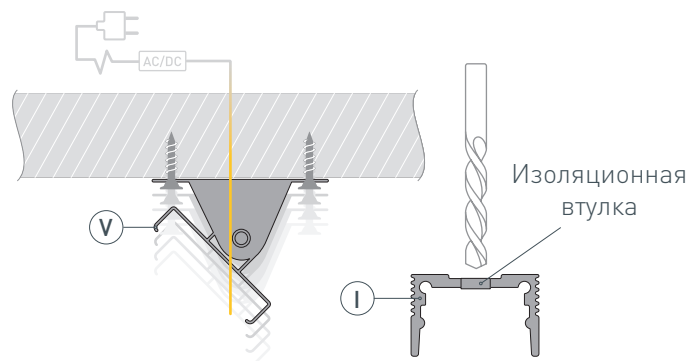


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (❶). Установите в профиль (❶) светодиодную ленту (❹) и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3** / Установите профиль (❶) в поворотные держатели (❺). Подключите светодиодную ленту (❹) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (❹). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

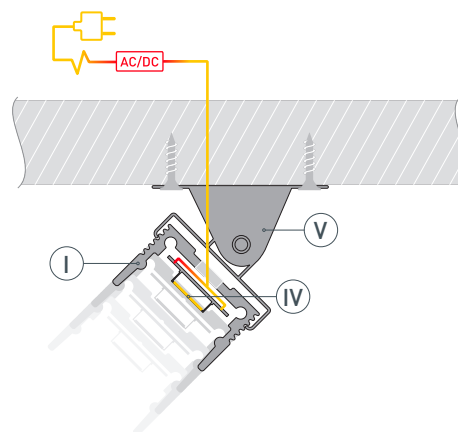


- 4** / Установите на профиль (❶) экран (❷) и заглушки (❸).

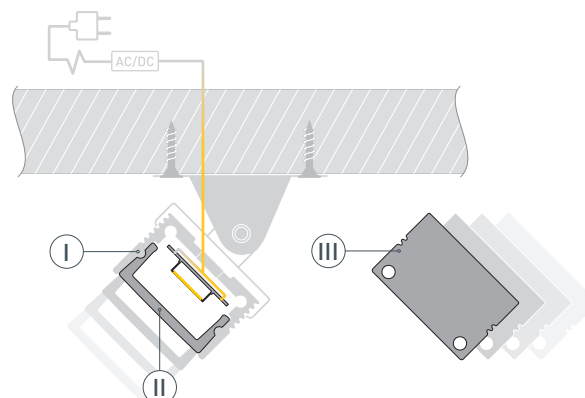

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

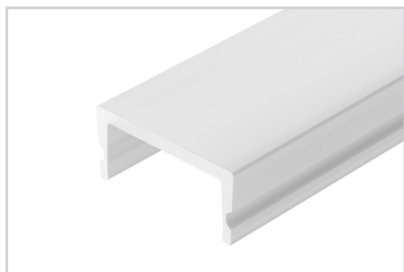


023725
SL-W17-2000 OPAL

Экран

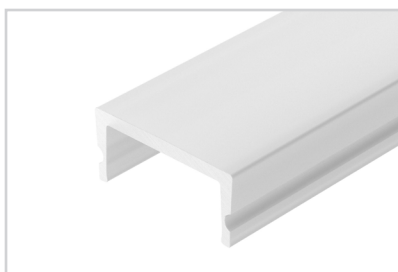


036037
SL-W17-3000 OPAL

Экран

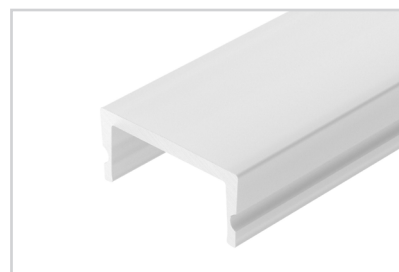

044639
SL-W17-10000 OPAL

Экран

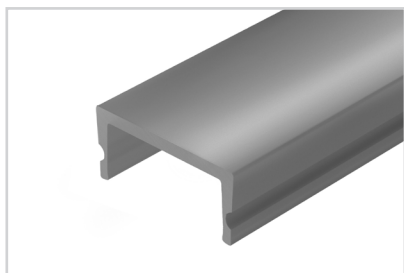

061011
SL-W17-2000 OPAL BLACK

Заглушка



024335
SL-SLIM20-H13 глухая

Заглушка



024493
SL-SLIM20-H13 с отверстием

Держатель



024330
SL-SLIM20-180deg поворотный

Держатель



024328
SL-SLIM20-45deg угловой

Держатель



024327
SL-SLIM20