


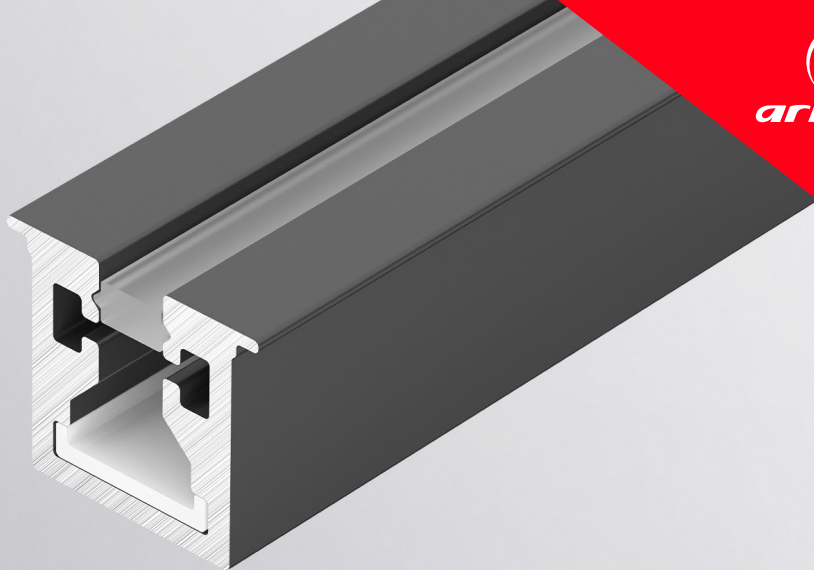

Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

SL-MINI-3-H10-F12-2000 IRON GREY

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративное освещение.
- Контурная подсветка полок и ниш.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 6 мм.



6 мм



Встраиваемый



Серый графит

ПАРАМЕТРЫ



Артикул	055322
Модель	SL-MINI-3-H10-F12-2000 IRON GREY
Цвет	 серый графит
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×11.7×10 мм
Ширина площадки для лент	6 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	10 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	Поликарбонат (PC)
Светопропускание	60%


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

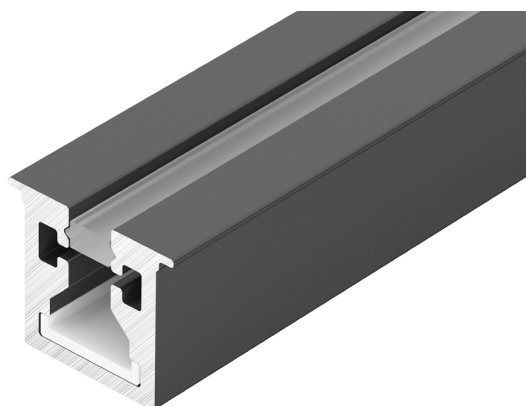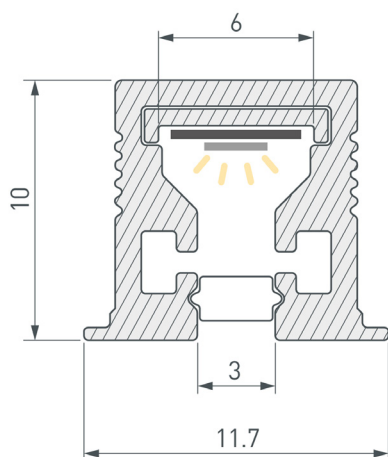


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля в паз
Необходимые компоненты:

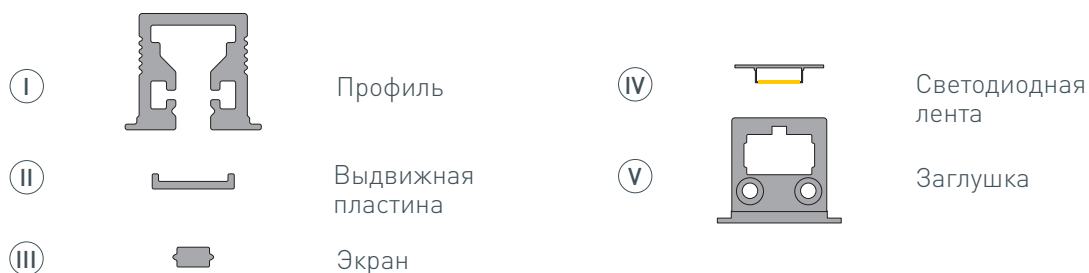

- 1** / Подготовьте на поверхности паз для установки профиля.
Выведите на поверхность кабель от источника питания для светодиодной ленты.

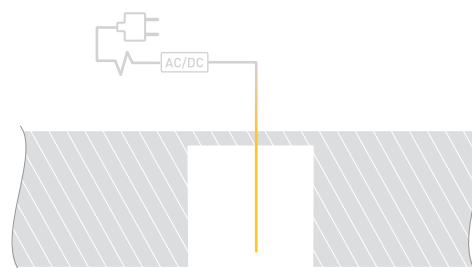

- 2** / Извлеките выдвижную пластину ② из профиля ①, как показано на рис. 1.
Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность выдвижной пластины ②.
Установите светодиодную ленту ④ на выдвижную пластину ②. Задвиньте выдвижную пластину ② обратно внутрь профиля ①, как показано на рис. 2.

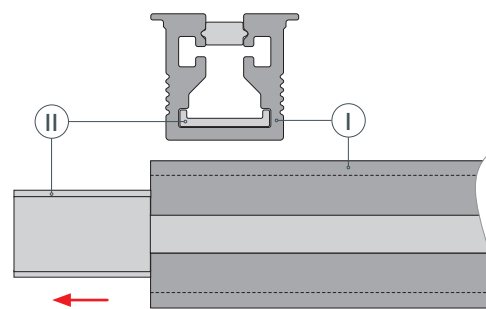


Рис. 1. Извлечение выдвижной пластины ② из профиля ①, вид сверху



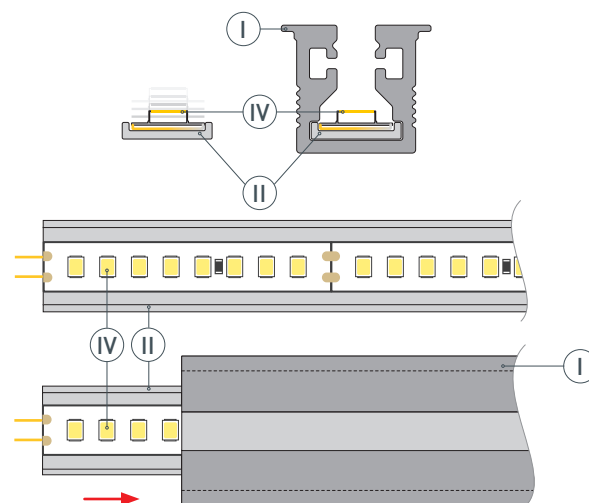


Рис. 2. Установка выдвижной пластины ② со светодиодной лентой ④ в профиль ①, вид сверху

- 4** / Выведите наружу кабель питания светодиодной ленты. Пропустите кабель питания через отверстие в заглушке (V). Установите заглушки (V) на профиль (I) и закрепите их с помощью дюбелей и саморезов из комплекта.

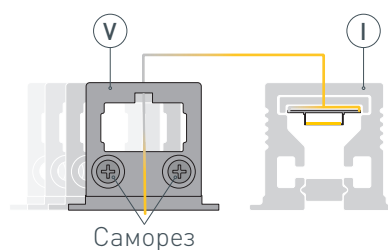

- 5** / Установите и зафиксируйте смонтированный профиль (I) в пазу с помощью клея-герметика. Подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

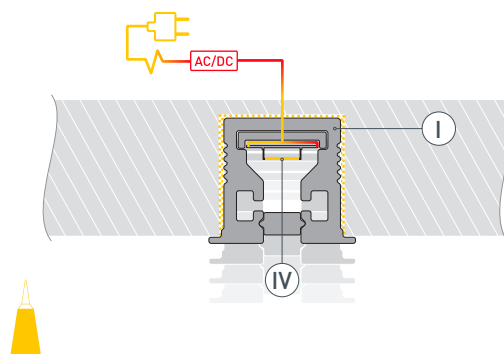

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



058672

SL-MINI-3-H10-F12 IRON GREY