



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-LINE-1715-2000 ANOD GOLD

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль для создания линейных светильников, выполненный в белом цвете.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников белого цвета.
- Для основного и акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной/Подвесной





Золото светлое

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	039988
Модель	ARH-LINE-1715-2000 ANOD GOLD
Цвет	 золото светлое
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×17×14.5 мм
Ширина площадки для лент	12 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

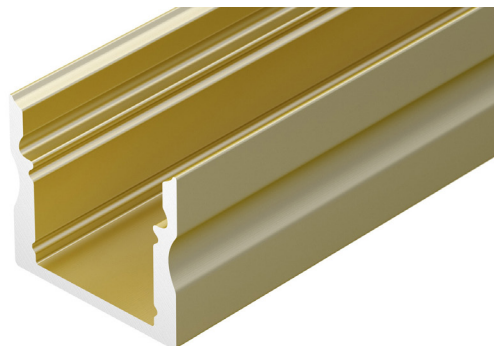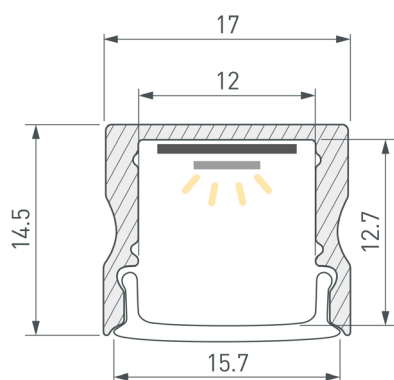


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

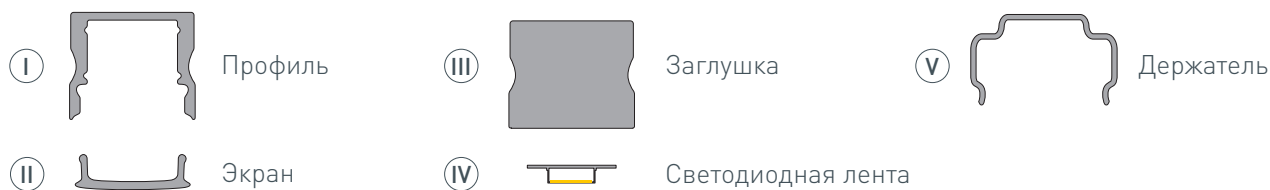


- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

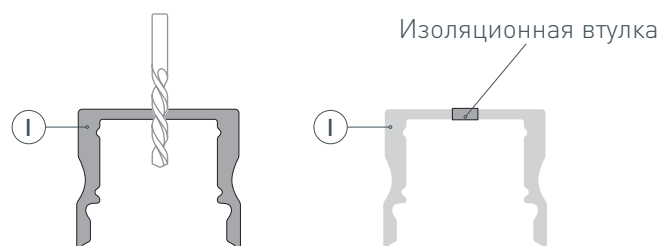


- 2 / Закрепите держатели ⑤ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

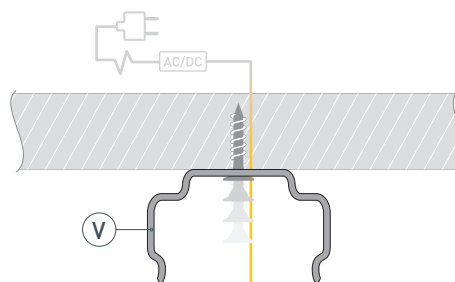

- 3 / Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ① и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4 / Установите профиль ① в держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите экран ② и заглушки ③ на профиль ①.

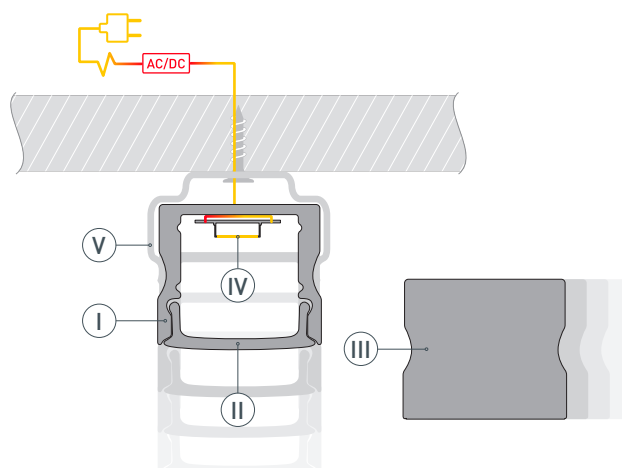


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:




- 1 / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность. Установите крепежные винты подвесов ⑦ в держатели ⑤. Затем навинтите втулки подвесов ⑦ на крепежи подвесов ⑦ и закрепите подвесы ⑦ на поверхности.

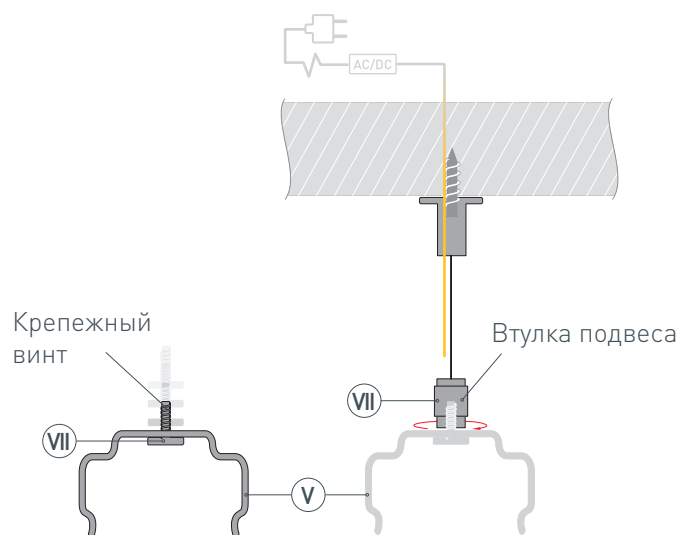


- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты ③ на профиль ① рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту ③ на площадку профиля ①. Протяните кабель питания светодиодной ленты ③ через отверстия в заглушке ⑥. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

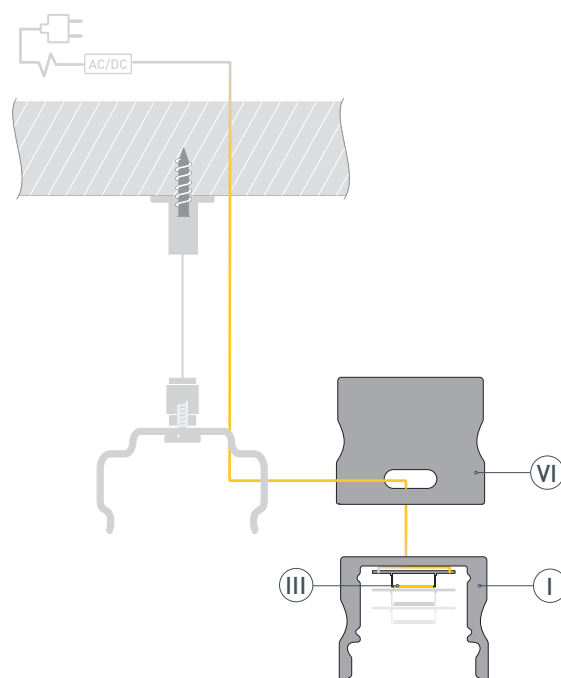

- 3** / Установите экран (II) и заглушки (IV) и (VI) на профиль (I).

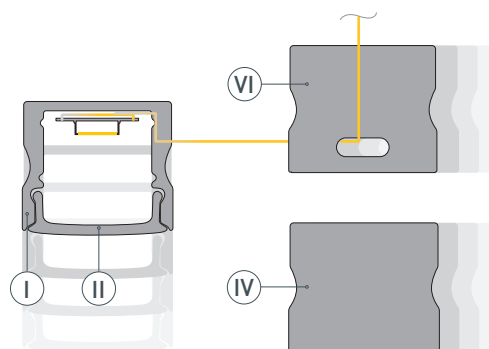

- 4** / Зафиксируйте профиль (I) на подвесах (VII). Подключите светодиодную ленту (III), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

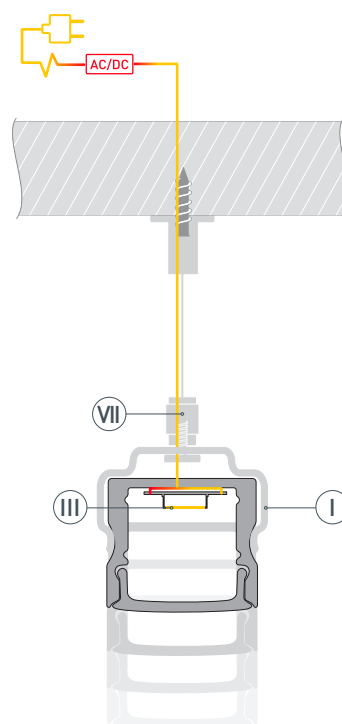

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



040013
ARH-LINE-2000 OPAL-PM

Экран




047948
ARH-LINE-3000 OPAL-PM

Экран




016630
ARH-FLAT-2000 Opal

Экран

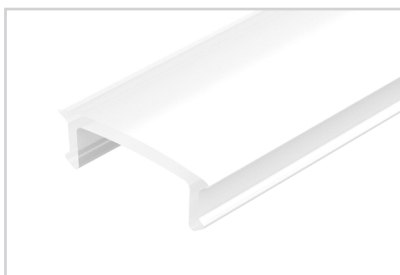

020893
ARH-FLAT-2000 Opal-PM

Экран

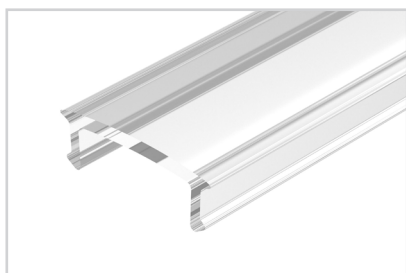

016629
ARH-FLAT-2000 Clear

Экран




051849
LINE-10000 OPAL

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

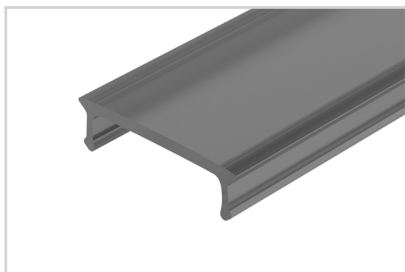


040302
LINE-2000 OPAL BLACK-PM

Экран

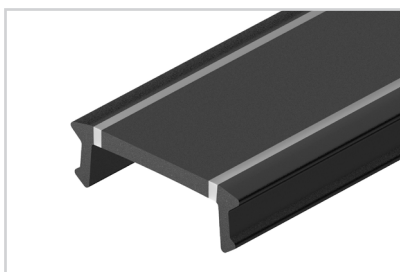

058285
LINE-2000 NARROW BLACK

Экран

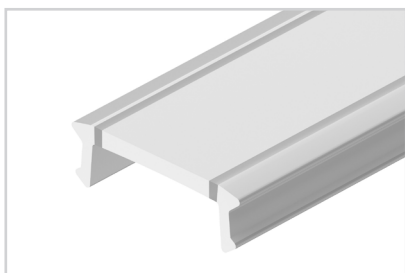

058284
LINE-2000 NARROW WHITE

Экран



058283
LINE-2000 MARBLE GREY

Заглушка



039995
ARH-LINE-1715 с отверстием GOLD

Заглушка



039996
ARH-LINE-1715 глухая GOLD

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель



056785
LINE-1715

Тросик



016143
Для подвешивания профиля ARH-ROUND

Держатель



036330
ARH-LINE-2315

Держатель



038641
ARH-LINE-1715