



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-2308-F-2000 ANOD OLIVE GREY

### ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем, выполненный в серо-оливковом цвете.
- Ширина паза для установки профиля 17 мм.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм



Встраиваемый





Серо-оливковый

### ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | <b>038440</b>                                                                                               |
| Модель                                             | <b>LINE-2308-F-2000 ANOD OLIVE GREY</b>                                                                     |
| Цвет                                               |  <b>серо-оливковый</b> |
| Покрытие                                           | <b>анодированное</b>                                                                                        |
| Форма (сечение)                                    | <b>с фланцем</b>                                                                                            |
| Назначение                                         | <b>для контурной подсветки</b>                                                                              |
| Размеры профиля                                    | <b>2000×23×8 мм</b>                                                                                         |
| Ширина площадки для лент                           | <b>12 мм</b>                                                                                                |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>16 Вт</b>                                                                                                |


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

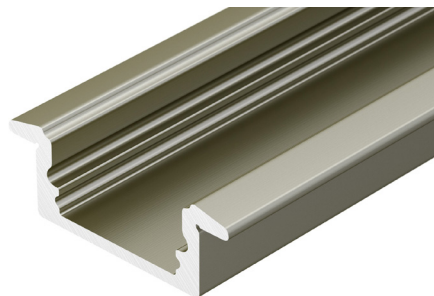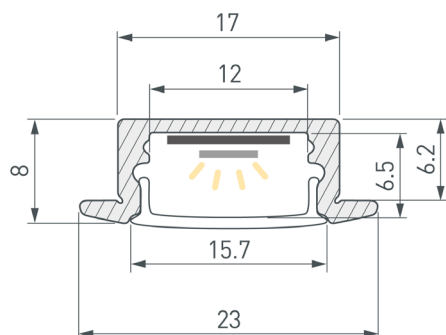


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- |   |                                                                                   |         |   |                                                                                   |                    |   |                                                                                     |                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ① |  | Профиль | ③ |  | Заглушка           | ⑤ |  | Заглушка с отверстием |
| ② |  | Экран   | ④ |  | Светодиодная лента |   |                                                                                     |                       |


- 1** / Подготовьте паз для установки профиля. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.

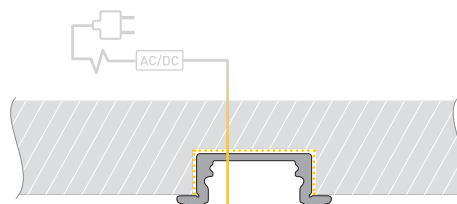


- 2** / Зафиксируйте профиль ① в подготовленном пазу.

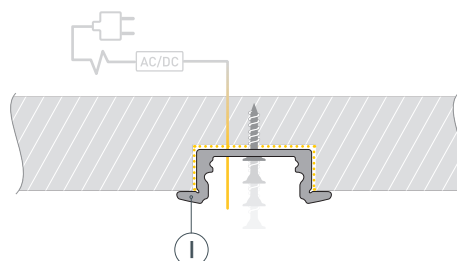

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и проденьте кабель светодиодной ленты через отверстие в заглушке ⑤. Затем подключите ленту к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите заглушку с отверстием ⑤ с одной стороны профиля ①.

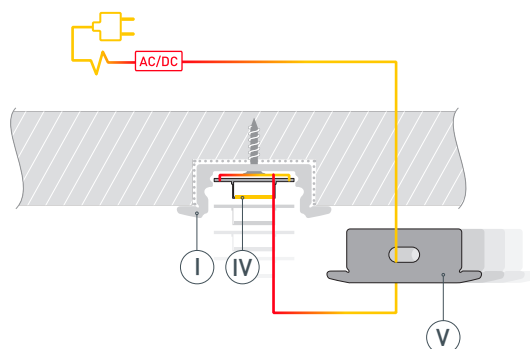

- 4** / Установите на профиль заглушку ③ с другой стороны профиля ①, а затем — экран ②.

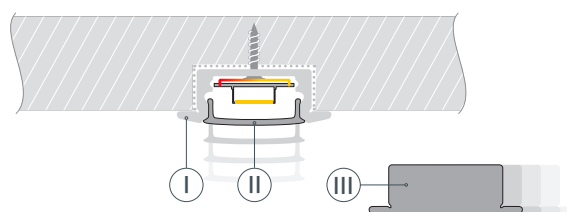

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**040013**  
ARH-LINE-2000 OPAL-PM

Экран



**047948**  
ARH-LINE-3000 OPAL-PM

Экран




**051849**  
LINE-10000 OPAL

Экран



**016630**  
ARH-FLAT-2000 Opal

Экран

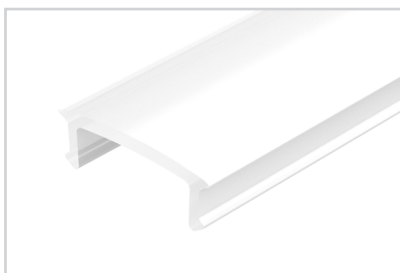


**020893**  
ARH-FLAT-2000 Opal-PM

Экран




**016629**  
ARH-FLAT-2000 Clear

Экран

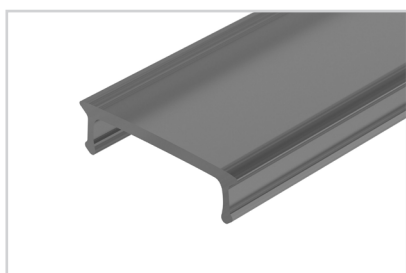


**040302**  
LINE-2000 OPAL BLACK-PM

Экран

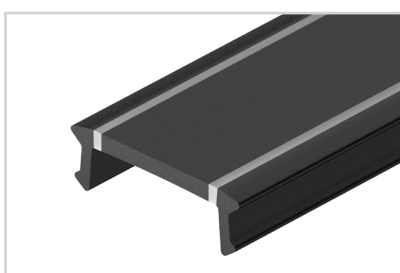

**058285**  
LINE-2000 NARROW BLACK

Экран

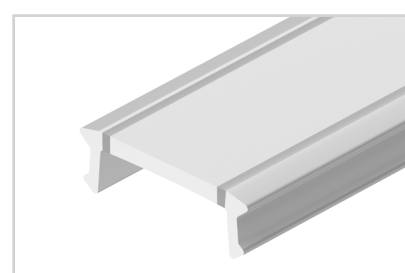

**058284**  
LINE-2000 NARROW WHITE

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**058283**  
LINE-2000 MARBLE GREY

Заглушка



**038637**  
LINE-2308-F OLIVE GREY с отверстием

Заглушка



**038636**  
LINE-2308-F OLIVE GREY глухая